

Характеристики керамической плитки и керамогранита

- плитка облицовочная глазурованная – размером 600х300 мм;
- плитка облицовочная глазурованная (панно 2 типа) – размером 600х300 мм;
- керамогранит – размером 500х500 мм.

Заведующий отделом

 А.М.Сенчук


Главный инженер

 Ю.А.Морозов

Устройство подвесного потолка

- плита потолочная (влагостойкая), размером 600х600х15мм, цвет - белый матовый.
- профиль белый.

Заведующий отделом

 А.М.Сенчук

Главный инженер



Ю.А.Морозов

1. Розетка электрическая встраиваемая белая с рамкой – 4 шт.

Описание и технические характеристики:

монтаж – скрытый; клемма – винтовая; розетка одинарная, номинальный ток – 16А; материал – пластик; цвет накладки – белый; цвет рамки – белый; наличие заземления – да; комплектация: механизм, накладка, рамка.

2. Выключатель встраиваемый белый с рамкой – 5 шт.

Описание и технические характеристики:

выключатель одноклавишный; номинальная нагрузка - 10 АХ; номинальное напряжение - 250 В~; цвет выключателя - белый; цвет рамки – белый.


3. Светильник светодиодный встраиваемый – 18 шт.

Описание и технические характеристики:

Светодиодный светильник встраиваемый; мощность – 25 W; цвет корпуса – белый; цветовая температура - 4000 K; длина - 221 ± 2 мм, ширина - 221 ± 2 мм, наруж. диаметр - 221 ± 2 мм; ширина установочная (встраив.) - 205 ± 2 мм, диаметр монтажный (встраив.) – 205 ± 2 мм, длина установочная (встраив.) - 205 ± 2 мм, глубина установочная (встраив.) - 70 ± 2 мм; номин. напряж. - 90...260В; перфорированный отражатель; перфорированный растр/решетка; ИЗУ в комплекте; ПРА в комплекте; отдельное управление прямым и отраженным светом; электрическое подключение через штепсельные разъемы; способ монтажа – встраиваемый; наличие LED-драйвер (блок питания для светодиодов).

Заведующий отделом ОЭОиЛ

Главный инженер

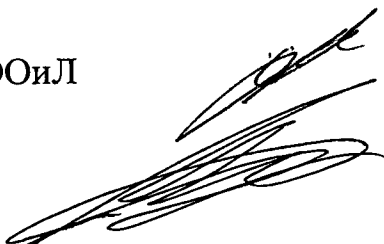


Ю.В.Дашкевич

Ю.А.Морозов

Специфические характеристики закупаемого товара

1. Унитаз – компакт напольный в комплекте с бачком, спускной арматурой, сиденьем, креплением, гофрой – **6 шт.**

1. Конструкция чаши – безободковый душевой;
2. Монтаж – напольный;
3. Подвод воды – нижний/правый;
4. Выпуск – универсальный;
5. Смыв – круговой;
6. Слив – двухрежимный;
7. Цвет – белый.
8. Размеры согласно схеме:


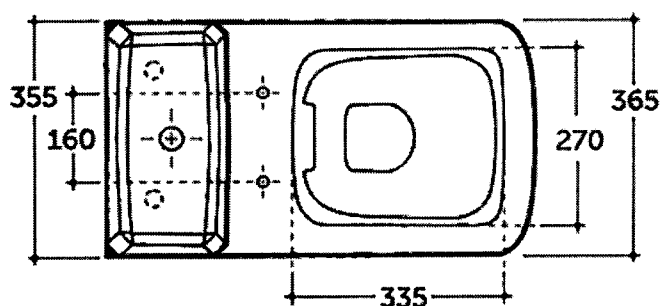


Нетто: 39,6 кг.

Net: 39,6 кг.


Брутто: 42,1 кг.

Gross: 42,1 кг.

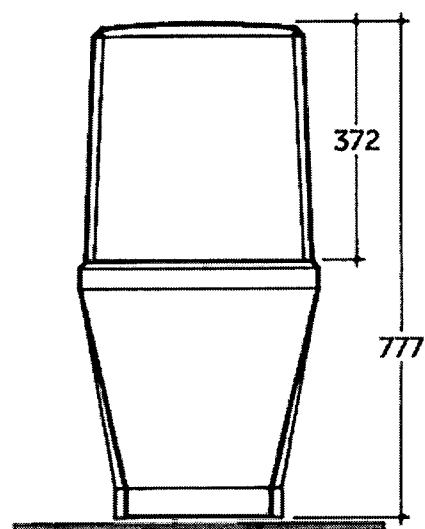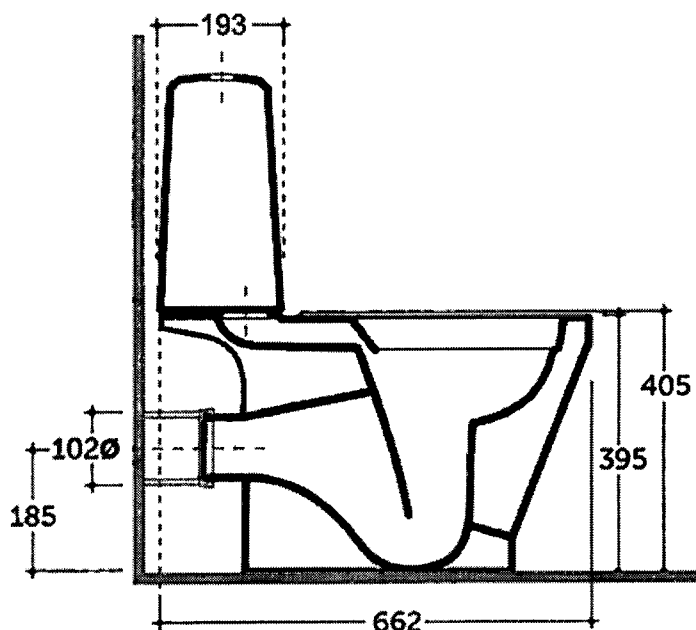


1.1. Сиденья с крышкой для унитаза «Квадро -ЖС» – **6 шт.**

1. Тип – жесткое;
2. Материал – дюропласт;
3. Крепление – металлическое;
4. Антибактериальная защита;

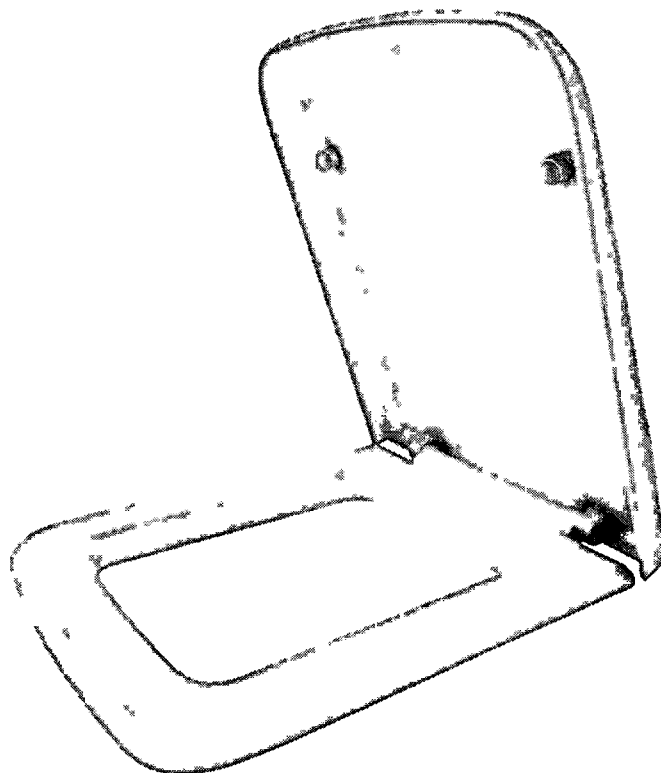


1.2. Гофра – полипропиленовая, армированная, гибкая, диаметр 110 мм –**6шт;**

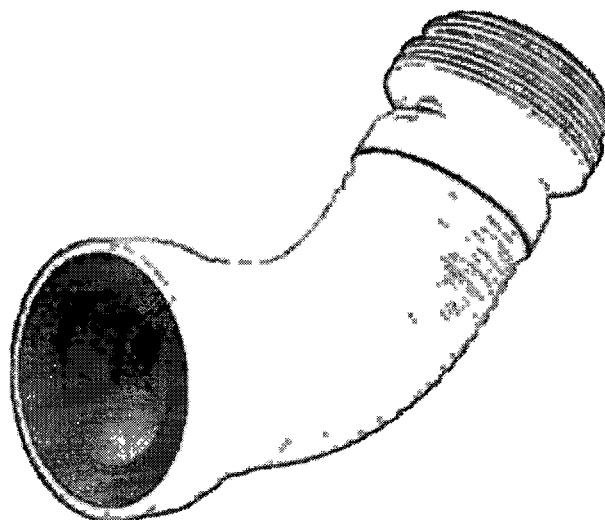


1.3. Устройство смыва унитаза –**6шт.**


1. Двухрежимная сливная арматура (смыв 3 или 6 литра) для бачка с нижним подводом воды.

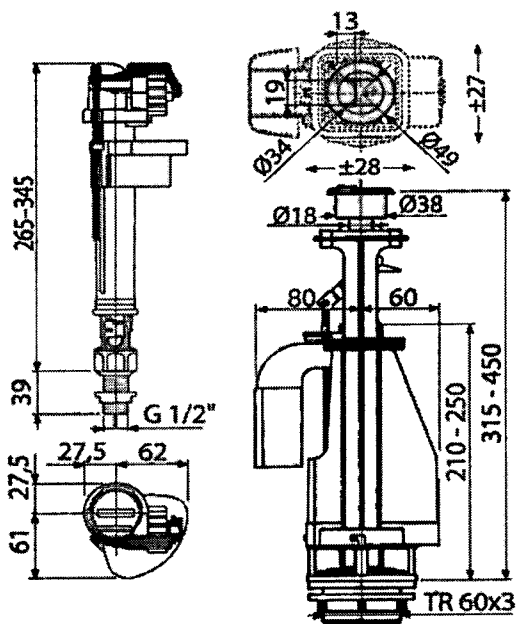

1.4. Крепление угловое скрытое для унитаза –**6шт;**

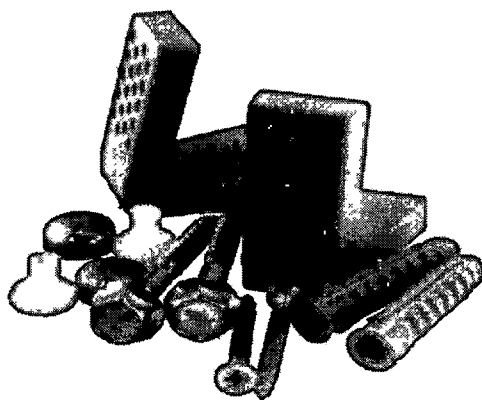

1.5 Бачок смывной белый с нижней подводкой воды –**6шт;**

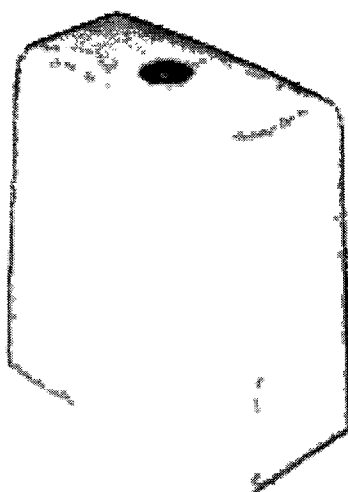


Бачок смывной

Техн. черт.

2. Писсуар в комплекте– 2 шт;

1. Монтаж – на стену;
2. Выпуск – вертикальный;
3. Подвод воды – кнопочный кран для писсуара;
4. Смой – душевой;
5. Слив – вертикальный;
6. Цвет – белый;
7. Размеры согласно схеме:

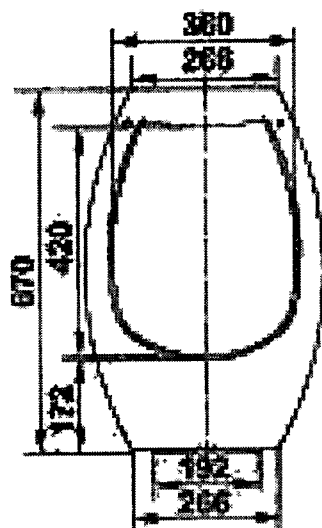


2.1. Сифон для писсуара с манжетой – 2 шт.

1. Диаметр водосточной трубы – 40мм;
2. Регулируемая высота – 125-160мм;


2.2. Крепление угловое скрытое для писсуара – 2 компл.

1. Назначение – для писсуара;
2. Материал – металл, пластик;

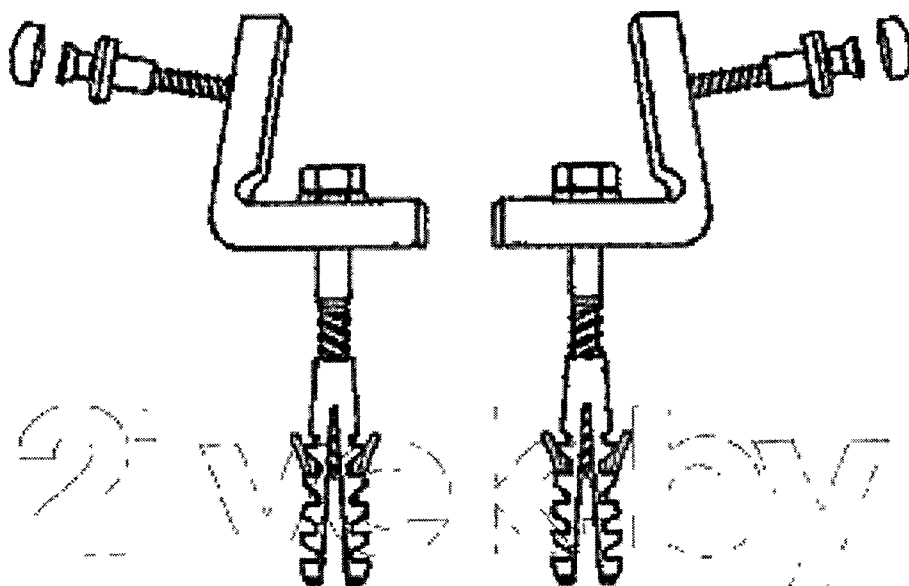


2.3. Кран смывной для писсуаров – 2 шт.

1. Тип – смывное устройство;
2. Назначение – для писсуара;
3. Цвет – хром;

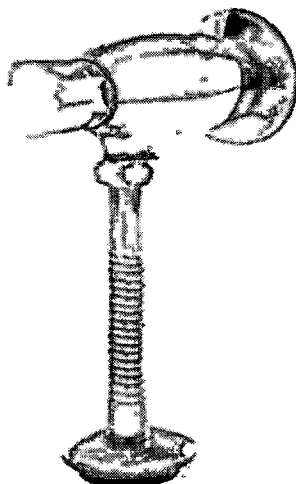


3. Умывальник встраиваемый – 4 шт.

1. Монтаж – на столешницу или мебель;
2. Вес – 9.3кг;
3. Комплектация – хромированное кольцо для переливного отверстия;
4. Тип – встраиваемый;
5. Цвет – белый;
6. Размеры согласно схеме:




3.1. Водослив для умывальника Click/Clack 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой – 4 шт.

1. Резьба для подключения к сифону для умывальника 5/4";
2. Диаметр хромированной пробки – 37 мм;
3. Латунный водослив для умывальника с хромированной поверхностью;
4. Размеры согласно схеме:




3.2 Сифон для умывальника цельнометаллический, с накидной гайкой 5/4—4шт.

1. Диаметр сливной трубы – 32мм;
2. Гидрозатвор – 50мм;
3. Материал – латунь;
4. Цвет – хром;
5. Комплектация - корпус сифона, резьбовое соединение 5/4” для подключения слива воды умывальника, обрамление металлическое;
6. Размеры согласно схеме:

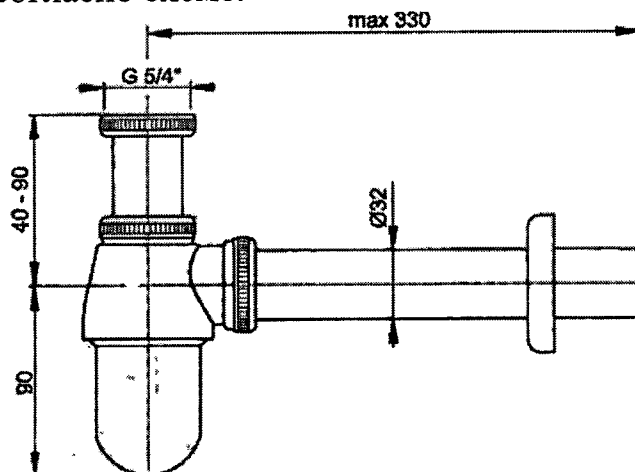

3.3 Смеситель для умывальника – 5шт.

1. Тип – смеситель
 2. Назначение – для смесителя
 3. Монтаж – на раковину или столешницу
 4. Цвет – хром
 5. Материал - латунь
 6. Механизм - однорычажный
 7. Керамический картридж - есть
- Размеры согласно схеме:

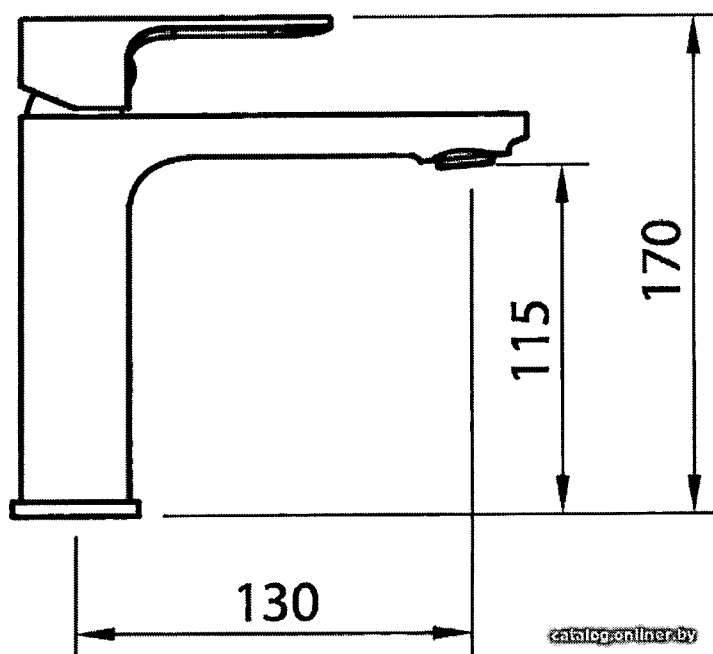

4. Умывальник с пьедесталом – **1шт**;

1. Тип – умывальник
2. Материал – Фарфор
3. Крепление – на пьедестал, на полупьедестал
4. Цвет – белый
5. В комплекте – пьедестал

4.1 Пьедестал – **1шт**;

4.2. Сифон для умывальника с пьедесталом – **1шт**.

1. Сифон 1 1/4"*40 с гибкой трубой 40x40/50

5. Диффузор – **5шт**.


1. Диаметр 160мм
2. Материал – пластмасса
3. Цвет – белый

6. Гибкий воздуховод – **14м.п.**

1. Диаметр 160мм

7. Полотенцесушитель или аналог – **1шт**.

1. Тип – водяной;
2. Материал – нержавеющей сталь;
3. Подключение – боковое;
4. Цвет – хром;
5. Форма – М – образный;

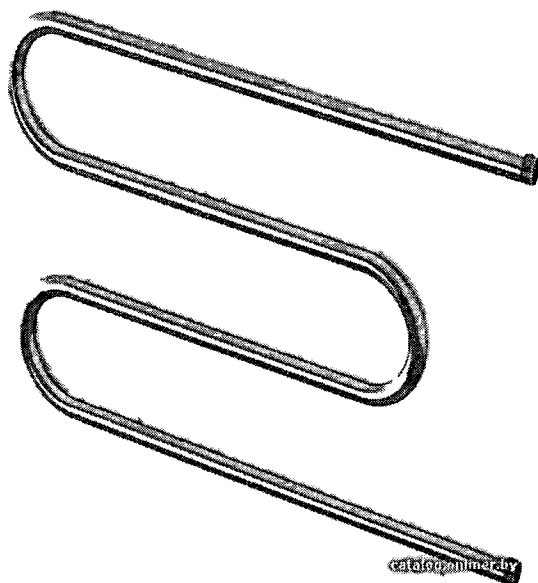

9. Радиаторы отопительные стальные (5 секций) – **2 шт.**

1. Тип – стальной;
2. Цвет – белый;
3. Подключения – боковое;
4. Посадочный диаметр – 1”;
5. Опрессовочное давление – 24 атм;
6. Температура теплоносителя – 110 °С;

Заведующий отделом ОТиСО

Главный инженер



Д.В. Чеботаренко



Ю.А. Морозов

Приложение № 5


к техническому заданию

Алюминиевые дверные блоки из алюминиевого профиля

- С206-132000-ДВ А Г 21-09 Л П (алюминиевый дверной блок глухой 2100мм х 910мм, левого открывания с порогом);
- С206-132000-ДВ А Г 21-08 (алюминиевый дверной блок глухой 2100мм х 810мм, правого открывания без порога);
- С206-132000-ДВ А Г 21-09 П (алюминиевый дверной блок глухой 2100мм х 910мм, правого открывания с порогом);
- С206-132000-ДВ А Г 21-08 Л (алюминиевый дверной блок глухой 2100мм х 810мм, левого открывания без порога);
- С206-132000-ДВ А Г 21-07 (алюминиевый дверной блок глухой 2100мм х 710мм, правого открывания без порога);

Заведующий отделом

Главный инженер

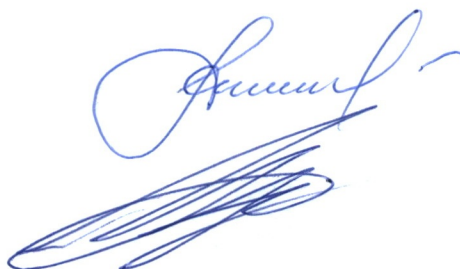

А.М.Сенчук

Ю.А.Морозов

Приложение №6
к техническому заданию

Блоки перегородок с дверным полотном и дверными приборами – 5 шт.,
и перегородка писсуаров – 1 шт..

материал – ЛДСП, цвет – (согласовывается в ходе выполнения работ),
толщина – 16 мм,
обрамление – алюминиевым профилем,
фурнитура (петли) – металлическая.

Характеристики замка (антивандальный) – 5 шт.:

Материал: нержавеющая сталь
Цвет: хром или серебро
Наличие индикация занятости кабины
Возможность аварийного открывания двери.

Заведующий отделом ЭЗиО

Главный инженер

 А.М.Сенчук
 Ю.А.Морозов