

**Перечень работ -
с установкой**
**по замене трубопровода подпитки и расширительного мембранного бака с
использованием материалов Подрядчика**


1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.
2. Прокладка трубопроводов, изготовленных из стальных водогазопроводных труб с использованием материалов Подрядчика - Ø40мм (1 м) и Ø20 мм (1,5 м).
3. Установка 2 кранов шаровых - Ду20 и Ду40, 2 муфт соединительных - 3/4" и 1 1/2", 2 гаек соединительных - 3/4" и 1 1/2" на трубопроводах из стальных труб с использованием материалов Подрядчика.
4. Сварка и врезка трубопроводов в существующую магистраль ИТП-1 с использованием материалов Подрядчика.
5. Гидравлические испытания.
6. Демонтаж расширительного мембранного бака.
7. Установка расширительного мембранного бака с использованием материалов Подрядчика.
 - 7.1. Специфические характеристики мембранного расширительного бака – 1 шт:
Объем – 1000л;
Назначение – отопление и теплоснабжение;
Температура – 120°C;
Материал мембраны – резина термостойкая.
8. Восстановление изоляции с использованием материалов Подрядчика.

Заведующий отделом ОТиСО



Д.В.Чеботаренко

Главный инженер

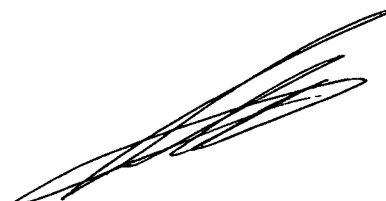

Ю.А.Морозов