
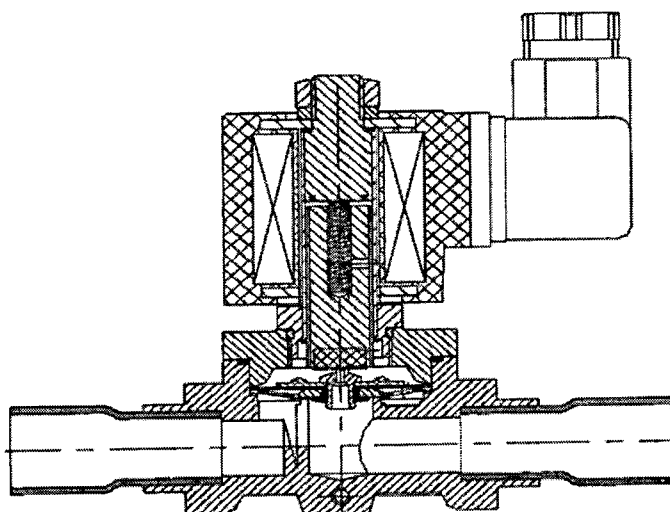


Специфические характеристики закупаемого товара
Соленоидный клапан

Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой:


1. Рабочая среда – фреон R407C;
2. Рабочее давление:
 $P_{\min} = 0,0$ МПа
 $P_{\max} = 2,1$ МПа;
3. Присоединение – под пайку 7/8";
4. Питание – 24В;
5. Длина клапана с трубами – 189 мм;
6. Вес – 0,75 кг.

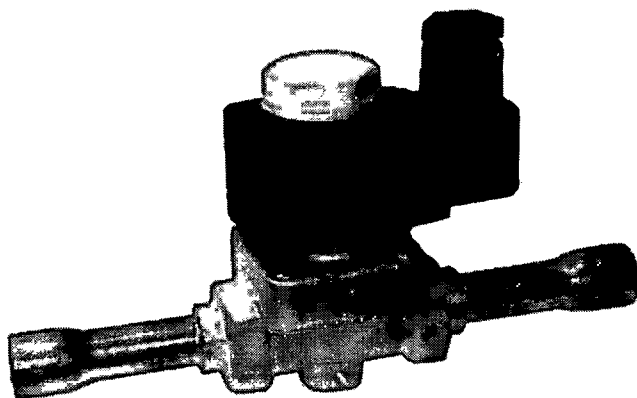

Заведующий отделом ОТиСО

Главный инженер

 Д.В.Чеботаренко

 Ю.А.Морозов